



Skabt til gode resultater. Designet til arbejdsglæde.

- Bedre førerkomfort
- Laveste støjniveau i sin klasse
- EU-patenteret teknologi
- Hurtigt redskabsskifte
- Bredt redskabsprogram
- Sikker og brugervenlig
- Benzindrevet
- EU Stage V
- Dansk design og kvalitet



MADE IN DENMARK

timan.dk

Ordentligt arbejde kræver ordentlige arbejdsforhold. Derfor har vi siden 2004 designet og udviklet maskiner med dyb forståelse for førerens arbejdsglæde og -opgaver.

Bag hver maskine fra Timan ligger der dansk kvalitet og håndværk – i alt fra design og produktion til service. Det betyder større effektivitet og driftssikkerhed, som gør dig i stand til at levere det bedste stykke arbejde – uanset opgave og årstid.

Vi tror på, at samspil mellem arbejdsglæde og effektivitet er vejen til det bedste resultat. Det er derfor, vi siger:

Timan *Comfortably*





TIMAN 3330

Velkommen til en bedre arbejdsoplevelse. Timan 3330 er designet fra bunden til at være markedets mest pålidelige og behagelige redskabsbærer til parkopgaver, grøn vedligehold, glatførebekæmpelse og vinterberedskab.

Med et bredt redskabsprogram og EU-patenteret teknologi er Timan 3330 dit værktøj til de bedste resultater – hele året.

Lavt benzinforbrug

Timan ligger i toppen, når det kommer til benzinforbruget sammenlignet med konkurrenterne*. Kør længere på literen, skån miljøet og få plads i økonomien.

*Se benzinforbrug på bagsiden

Miljøvenlig kørsel

Timan 3330 overholder alle EU's Stage V emissionsstandarder. Dermed er udledningen af NOx-gasser markant reduceret. Den elektronisk regulerede motor giver optimal udnyttelse af brændstoffet.

Nemt redskabs-skifte

Koble maskinens arme til redskabet, lås med Easy Shift og koble de trykløse hydraulikslanger til maskinen. Du er nu klar til at arbejde.

Indbygget kamera (option)

Nu behøver du ikke længere at forlade kabinen for at kontrollere, om alt er som det skal være. Kamera for sugemundstykke kan kombineres med bakkamera med automatisk skift, som giver optimalt overblik.

VI HAR SAT BRUGEREN I FØRERSÆDET.

Ordentlige arbejdsresultater kræver ordentlige arbejdsforhold. Derfor har vi bygget kabinen i Timan 3330 til at give markedets bedste komfort og brugervenlighed med bl.a. USB, Bluetooth, kop- og telefonholder. Nu arbejder maskinen for dig.

Lavt støjniveau og masser af plads

Fuldt justerbart førersæde

Affjedret undervogn

Fuld kontrol lige ved hånden

Drop høreværnet og lyt til musikken. Med kun 68 dB ved 2.600 omdr. i den rummelige, klimatiserede kabine er det slut med stressende, ukomfortabelt arbejde.

Slut med smerter i lænd og ryg. Højdejustering, lænd-støtte og ergonomisk design sikrer dig den mest behagelige oplevelse under brug.

Med støddæmpende affjedring på alle fire hjul giver Timan 3330 dig markeders roligste, mest behagelige køreoplevelse – selv i ujævnt terræn.

Timan 3330s kontrolpanel er udviklet i samarbejde med dem, som betjener maskinen til dagligt. Fordi fuld kontrol skal virke naturligt. Fartholder, elektronisk håndgas og Stop/Go-funktion er standard på maskinen.



TORNADO T2


Timan præsenterer et unikt EU-patenteret fejesugesystem; Tornado T2. Du får klassens mest effektive og miljøvenlige system, der efterligner tornadoens sugekapacitet og kombinerer dette med vandets mægtige kræfter. Resultatet er en exceptionel høj sugekraft, der gør vores fejesugemaskine mere effektiv end nogensinde før.

Enestående fejesugesystem

Recirkulation af vand

Lave driftsomkostninger

Følger med dig overalt

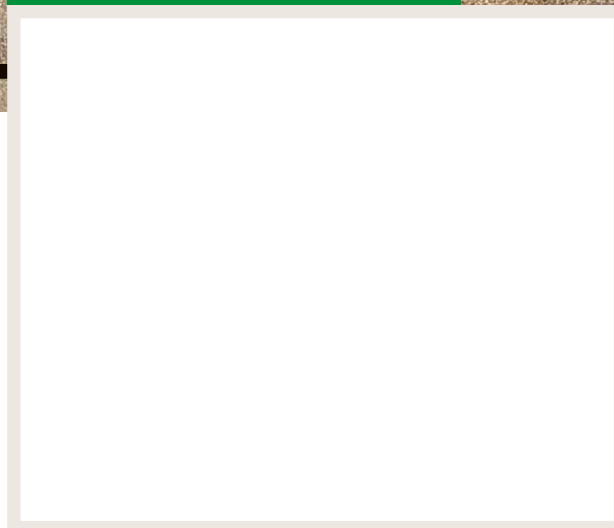

Når vind og vand implementeres i vores EU-patenterede teknologi giver det en uhørt høj sugeeffekt. Vandet hjælper med at flytte materialet, og skyller samtidig sugeslangen.

Du skal ikke bekymre dig om at påfylde nyt vand i tide og utide. Med vores recirkulations-system genanvender vi vandet fra sugetanken. Fra kabinen kan du efterfylde under kørsel.

Mundstykket på T2 er markedets mest slidstærke. Derfor følger der 30 måneders slidgaranti. Sugekassen indeholder ingen roterende dele eller filterbørster. Det giver langt mindre vedligehold.

7 meter fleksibel slange til håndsug tillader dig at arbejde over alt. Vores håndsug er udstyret med støvdæmpning med recirkulation af vand.

COMBISPREDER CS 200

Din vintertjeneste har aldrig været mere behagelig. Den helt unikke Combispreders CS 200 fra Timan gør det muligt for dig at styre alt fra kabinen. Vi har kombineret valseudlæggeren med tallerkensprederen og skabt et værktøj, hvor du nemt kan tilpasse spredbilledet til omgivelserne – til stor gavn for miljøet. Velkommen til en bedre arbejdsoplevelse.

Komfortabelt redskabsskifte

Bliv siddende i kabinen, når du skifter fra tallerkenspreders til valseudlægger. Du trykker blot på knappen på betjeningspanelet, og tallerkenerne kører automatisk op og stopper.

Fuld kontrol over spredbilledet

Reguler din spredemængde og -bredde fra ned til 1 meter og op til 6 meter. Det gør din vinteropgave utrolig let, når du kører fra sti til vej til parkeringsplads. Det skåner både miljøet og dine omkostninger.

Brug det materiale, du foretrækker

Du kan både sprede salt, sand og split med Combispreders CS 200, der rummer op til 150 liter. Ved brug af tiplad kan du øge kapaciteten til ca. 250 liter. Lastkapacitet maks. 225 kg.

Stop/Go-funktion

Er du nødt til at holde stille ved f.eks. en lysregulering, stopper sprederen automatisk, og starter igen, når du atter kører fremad. Det er naturligvis standard.



ÉN MASKINE.

ALT HVAD DU
HAR BRUG FOR.



Tekniske specifikationer

Timan 3330

Køreklar vægt	1185 Kg
Maks. tilladelige vægt	1850 Kg
Tilladt anhängervægt uden påløbsbremse	600 Kg
Tilladt anhängervægt med påløbsbremse	1500 Kg
Dimensioner basismaskine	
(LxBxH)	2700 x 1130 x 1990 mm
Motor	Kubota benzin, 3 cylinder, 33 HK
EU-norm	Stage V
Benzintank	37 l
Hastighed	28 km/t
Venderadius	530 mm
Styring	Knækstyring
Kølersystem	Vandkølet, 45° udetemperatur
Lydniveau i kabine ved 2600 omdr.	68 dB
Lydniveau i kabine, EU1322/2014 metode B	79 dB
Forbikørsel, EU985/2018 kørende	71 dB
Forbikørsel, EU985/2018 stående	74 dB

Option

- Aircondition
- Kombitræk
- Kamera ved sugemund
- Bakkamera
- LED flashlight
- Skyderuder
- Luftsæde
- Baklys

Tekniske specifikationer

Tornado T2 feje-/sugeanlæg

Bruttovolumen sugetank	550 l
Nettovolumen sugetank (EN15429-1)	467 l
Kapacitet vandtank	120 l
Tømningshøjde	1.350 mm
Fejebredde 2 koste	1.300 mm
Fejebredde 3 koste	1.800 mm
Fejebredde 4 koste	2.200 mm
Diameter cætersug	152 mm
Længde håndsug	7 m
Længde højtryksrenser	10 m

Benzinforbrug med feje-/sugeanlæg,
direktiv EN 15429-2

- 5,3 liter pr. time ved arbejde med 4 børster
- 5,1 liter pr. time ved arbejde med 2 børster
- 4,1 liter pr. time ved arbejde med 2 børster (ECO)

Der tages forbehold for tryk- og billedfejl

