

Ukrudtsbekæmpelse


W (inklusive sprøjtebjælke
og sprøjtestang (50 cm bredde) på hjul). U
VT . -
- .

TEKNISKE SPECIFIKATIONER SERIE-CFB

Ukrudtsbekæmpelsesteknik med varmt vand	WeedPLUS®
Arbejdsbredde (max)	50cm.
Arbejdshastighed	2 -4 km./time
Ukrudtsbekæmpelse pr. time (max)	2.000 m²
Vandmængde (max)	12 ltr./min.
Vandtemperatur (max)	99,5 °C
Rengøringsfunktion	✓
Batteri	Lithium nmc 24V
Effekt	0,5 kW
Indhold i plast vandtank	500 ltr.
Indhold i brændstoftank	16 ltr.
Vægt (tom)	ca. 240 kg.
Dimensioner	1450 x 1010 x 1334 mm.
Robust pulverlakeret stel med løftehuller	✓

Kontrol Panel

Simpel betjening med 3 positioner og termostat med WeedPLUS® position...

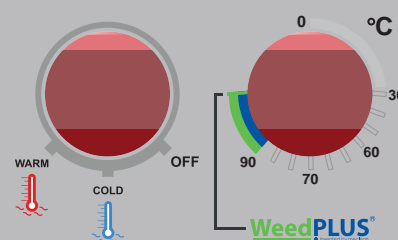

STANDARD TILBEHØR

- Sprøjtetang på hjul (50 cm.) med KEW lynkobling
- Lanse med brusehoved (ø 70 mm.) med KEW lynkobling
- Automatisk slangeoprulle med 20 m. 3/8" slange
- Sprøjtepistol med KEW lynkobling
- Renselanse med KEW lynkobling

VALGFRI TILBEHØR

- Automatisk slangeoprulle i rustfri stål og 35 m. 3/8" slange
- Dykpumpe (til brug af overfladevand)
- Filtersæt (til brug af overfladevand)

Garanti

12 måneders fabriksgaranti

n o t s o

Vil du se en maskinen i fuld aktion? Kontakt os

o n f r m

Hurtig og professionel service...

Med servicelokationer over hele Europa og teknikere over hele verden er vi i stand til at garantere en responstid på max. 24 timer overalt. I langt de fleste tilfælde kan servicebehovet løses inden for et par timer og ofte enten over telefon eller på stedet.

